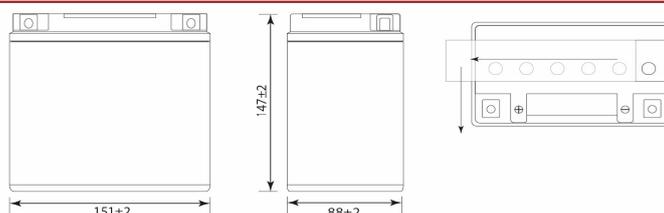
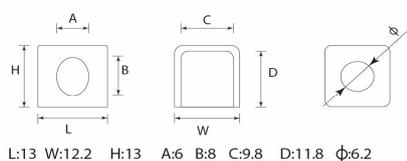


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ**Особенности**

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- Индикатор проверки заряда

Конструкция батареи**Технические характеристики**

Напряжение.....12 В

Емкость

| | | | |
|--------------------|-------|--------|--------|
| 10 часовой разряд | 1,4 А | 10,5 В | 14 Ач |
| 27 минутный разряд | 14 А | 9,6 В | 6,3 Ач |
| 7 минутный разряд | 42 А | 9,6 В | 4,9 Ач |

Зарядный ток.....1,4 А


Саморазряд.....1,7% в месяц

| | | |
|---------------------|------------------|-----|
| Число циклов (25°C) | 100% разряд..... | 240 |
| | 80% разряд..... | 270 |
| | 50% разряд..... | 600 |

| | JISD (-10°C) | Заводской стандарт (-18°C) |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Разрядный ток | 120 А | 205 А |
| Напряжение (5с) | 9,6 В | - |
| Конечное напряжение разряда | 6 В | 7,2 В |
| Время разряда | 2мин 12сек | ≥ 30 сек |

Габариты (±2мм)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Длина, мм..... | 151 |
| Ширина, мм..... | 88 |
| Высота, мм..... | 147 |
| Вес с электролитом, кг..... | 4,72 |
| Полярность..... | прямая (+ -) |

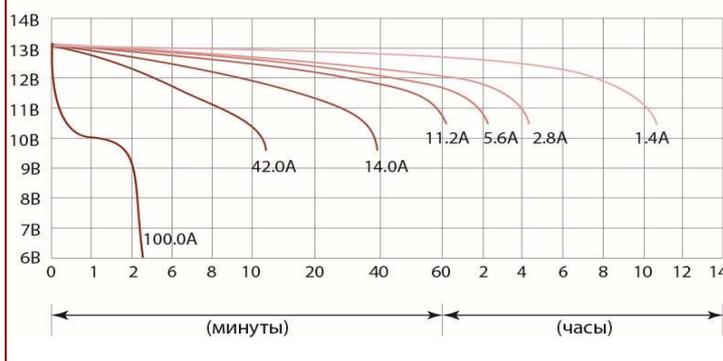Разрядные характеристики (25°C)

Стартерные аккумуляторы **RED ENERGY** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **RED ENERGY** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.